

## La puissance et la flexibilité nécessaires pour rendre chaque pièce confortable.

Les thermopompes et les climatiseurs sans gaines silencieux de Lennox® conviennent parfaitement aux espaces tels que les pièces d'extension où il n'est pas pratique d'installer ou de prolonger des gaines.

Une seule unité extérieure est suffisante pour un maximum de cinq zones de confort intérieures, créant ainsi une solution de chauffage et de climatisation personnalisée et écoénergétique dans toute la maison.



## Pourquoi choisir un système sans gaines Lennox?




### EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE INÉGALÉE

Les systèmes sans gaines Lennox affichent des indices d'efficacité SEER et HSPF pouvant atteindre 24,5 et 11,5, respectivement, ce qui vous donne droit à des rabais.



### HOMOLOGATION ENERGY STAR®

Les systèmes homologués ENERGY STAR® vous donnent droit à encore plus de rabais.



### FONCTIONNEMENT EXTRÊMEMENT SILENCIEUX

Le bruit de fonctionnement des systèmes sans gaines Lennox peut être aussi faible que 24 dB.



### FLEXIBILITÉ ET SÉCURITÉ D'INSTALLATION

Compacts, sécuritaires et faciles à installer, les systèmes sans gaines offrent une flexibilité unique. Ils sont aussi plus sûrs que les unités pour fenêtre qui rendent la maison vulnérable aux insectes, aux intempéries et aux infractions.



### DES PARTENAIRES SUR LESQUELS VOUS POUVEZ COMPTER

Les partenaires Lennox sont des installateurs leaders de l'industrie qui assurent toujours un service de grande qualité.



### UNE PROTECTION SYNONYME DE TRANQUILLITÉ D'ESPRIT

De nombreux systèmes sans gaines Lennox sont protégés par une garantie limitée prolongée de 12 ans moyennant l'enregistrement du produit.

## Équipement et accessoires pour systèmes sans gaines Lennox®

### MPB/MLA



Unité intérieure avec gaines pour pression statique moyenne



Unité intérieure de plafond à cassette



Unité intérieure de plafond/sol



Unité intérieure murale



Thermopompe extérieure MPB (018 à 036)



Thermopompe extérieure MLA



Thermopompe extérieure multi-zones MPB (048)



Contrôleur câblé



Télécommande

### MS8C



Unité intérieure murale



Unité extérieure simple zone





Télécommande



www.lennox.com 1-800-9-LENNOX

Pour obtenir la liste complète des marques de commerce déposées et enregistrées en vertu de la Common Law appartenant à Lennox Industries Inc., veuillez visiter le site www.lennox.com.

© 2017 Lennox Industries Inc. PCB7647 OMNI20033 09/17 (16X99)



Versatiles et écoénergétiques, les unités sans gaines assurent

# VOTRE CONFORT DANS TOUTES LES PIÈCES



## SYSTÈMES SANS GAINES

Grâce à leur expérience et à leur formation approfondie, les dépositaires Lennox® connaissent parfaitement les systèmes sans gaines.

## PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT D'UN SYSTÈME SANS GAINES

Facile à installer, chaque système sans gaines est composé d'une unité intérieure compacte raccordée à une unité extérieure par un simple trou de petite dimension dans le mur.

### Temps doux


Par temps doux, le système extrait la chaleur de l'intérieur et la rejette à l'extérieur.

### Temps froid

Par temps froid, le système extrait de la chaleur de l'extérieur et l'introduit dans la maison.

### Temps très froid

Certaines thermopompes sans gaines offrent des caractéristiques incroyables pour les climats froids à des températures aussi faibles que -30 °C (-22 °F).

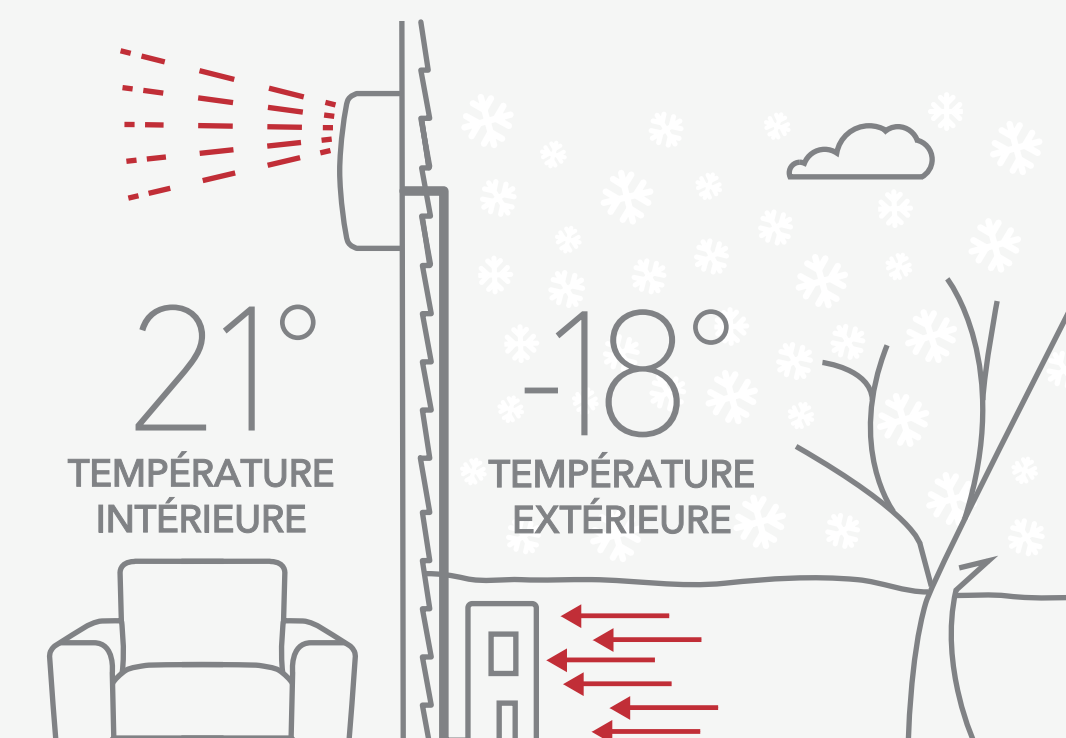

### Les systèmes sans gaines sont idéaux pour:

- Maisons anciennes sans gaines et système de chauffage/climatisation central
- Pièces d'extension, solariums et bâtiments extérieurs
- Pièces utilisées de manière irrégulière
- Zones adjacentes aux espaces non climatisés
- Maisons équipées d'un système de chauffage électrique onéreux qui pourraient bénéficier de la climatisation

**MLA/MPB 009-012**

(ILLUSTRÉE)

32-7/8 x 11 po  
(835 x 279 mm)

**MLA/MPB 018**

39 x 12-3/8 po  
(991 x 314 mm)

**MLA/MPB 024**

46-3/4 x 13-1/2 po  
(1187 x 343 mm)

72

turbo

defrost

run

timer

**LENNOX**